

Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref.: 2035359



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca métrica conforme IEC 423.

Grau de proteção IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!
Antichoque



PS Poliestireno

Dados originais

Ref.:	2035359
Tipo	106 M 32 PS
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M32
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,891 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro



Ref.: 2035359

Dimensões

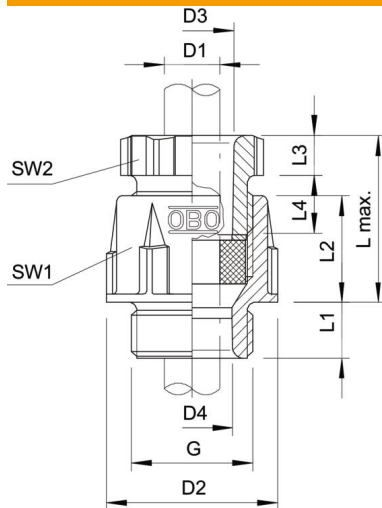

Comprimento	47,5 mm
Largura	47,5 mm
Altura	50,5 mm
Medida D1	25 mm
Medida D2	47,5 mm
Medida D3	30,3 mm
Dimension D4	26 mm
Medida G	M32x1,5 mm
Medida L máx.	42 mm
Medida L1	11 mm
Medida L2	20,5 mm
Medida L3	8 mm
Medida L4	18 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	25 mm
Área de vedação D mín.	18 mm
Potegido contra explosões	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M32 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	11 mm
Tamanho nominal da rosca	32
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	sim
Largura da chave 1	42 mm
Largura da chave 2	40 mm
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	não
Possibilidade de alívio de tensão	não