


# Ficha técnica

## Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref.: 2035375

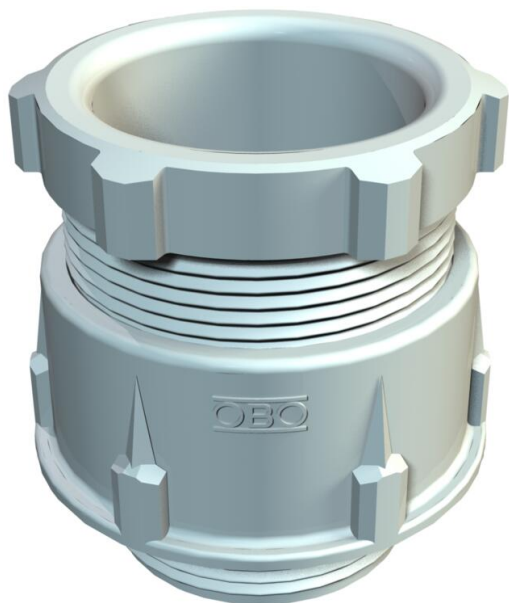

Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca métrica conforme IEC 423.

Grau de proteção IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!  
Antichoque



PS Poliestireno

### Dados originais

Ref.:	2035375
Tipo	106 M 50 PS
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M50
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	6,594 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro



Ref.: 2035375

## Dimensões



Comprimento	65 mm
Largura	68 mm
Altura	59 mm
Medida D1	38 mm
Medida D2	68 mm
Medida D3	44,5 mm
Maß D4	40,5 mm
Medida G	M50x1,5 mm
Medida L máx.	48 mm
Medida L1	13 mm
Medida L2	27 mm
Medida L3	9 mm
Medida L4	18,5 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	38 mm
Área de vedação D mín.	30 mm
Potegido contra explosões	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M50 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	13 mm
Tamanho nominal da rosca	50
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	sim
Largura da chave 1	60 mm
Largura da chave 2	55 mm
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	não
Possibilidade de alívio de tensão	não