

# Ficha técnica

## Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro

Ref.: 2035383



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR, com rosca métrica conforme IEC 423.

Grau de proteção IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!  
Antichoque



PS Poliestireno

### Dados originais

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Ref.:                  | 2035383                  |
| Tipo                   | 106 M 63 PS              |
| Designação 1           | Bucim                    |
| Fabricante             | OBO                      |
| Dimensão               | M63                      |
| Cor                    | cinzento claro; RAL 7035 |
| Material               | Poliestireno             |
| Menor unidade de venda | 5                        |
| Unidade de quantidade  | Unidade                  |
| Peso                   | 9,63 kg                  |
| Unidade de peso        | kg/100 un.               |


# Ficha técnica

Bucim cónico, rosca métrica, cinzento claro



Ref.: 2035383

## Dimensões

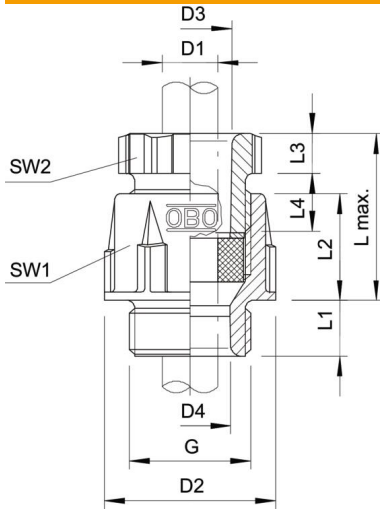

|               |            |
|---------------|------------|
| Comprimento   | 70 mm      |
| Largura       | 74 mm      |
| Altura        | 60,5 mm    |
| Medida D1     | 44 mm      |
| Medida D2     | 74 mm      |
| Medida D3     | 50 mm      |
| Maß D4        | 40,5 mm    |
| Medida G      | M63x1,5 mm |
| Medida L máx. | 48 mm      |
| Medida L1     | 14 mm      |
| Medida L2     | 27 mm      |
| Medida L3     | 9 mm       |
| Medida L4     | 18,5 mm    |

## Dados técnicos

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação |
| Versão                               | reta            |
| Proteção contra flexão               | não             |
| Capacidade de vedação D máx.         | 44 mm           |
| Área de vedação D mín.               | 37 mm           |
| Potegido contra explosões            | não             |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem             |
| para zona Ex com gás                 | sem             |
| para zona Ex com poeira              | sem             |
| Rosca                                | M63 x 1,5       |
| Tipo de rosca                        | métrico         |
| Comprimento da rosca                 | 14 mm           |
| Tamanho nominal da rosca             | 63              |
| Reforçado a fibra de vidro           | não             |
| Livre de halogéneos                  | sim             |
| Passa cabos múltiplo                 | não             |
| Com porca                            | não             |
| Resistente                           | sim             |
| Largura da chave 1                   | 65 mm           |
| Largura da chave 2                   | 60 mm           |
| Grau de proteção                     | IP65            |
| Bucim separável                      | não             |
| Possibilidade de alívio de tensão    | não             |