


# Ficha técnica

## Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref.: 2036169

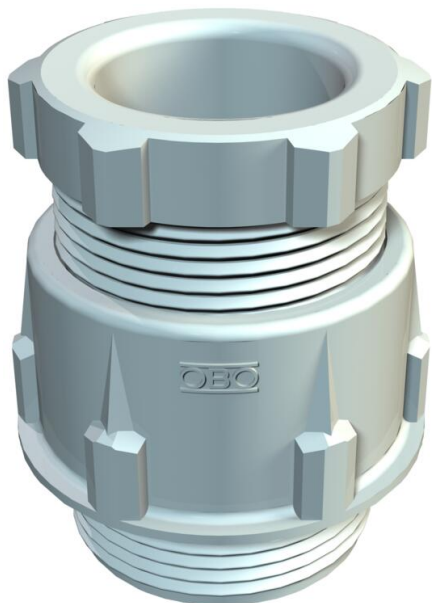

Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!  
Antichoque



PS Poliestireno

### Dados originais

Ref.:	2036169
Tipo	106 PG16
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	PG16
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,003 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref.: 2036169



## Dimensões



Comprimento	30 mm
Largura	30 mm
Altura	39 mm
Medida D1	14 mm
Medida D2	30 mm
Medida D3	16 mm
Maß D4	8 mm
Medida G	Pg16 mm
Medida L máx.	30 mm
Medida L1	10 mm
Medida L2	16,5 mm
Medida L3	6 mm
Medida L4	12 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	14 mm
Área de vedação D mín.	10 mm
Protegido contra explosões	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 16
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	10 mm
Tamanho nominal da rosca	16
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	27 mm
Largura da chave 2	23 mm
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	não
Possibilidade de alívio de tensão	não