

# Ficha técnica

## Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref.: 2036215



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca e IP54 sem anel de vedação para rosca.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!  
Antichoque



PS Poliestireno

### Dados originais

Ref.:	2036215
Tipo	106 PG21
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	PG21
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,76 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref.: 2036215



## Dimensões

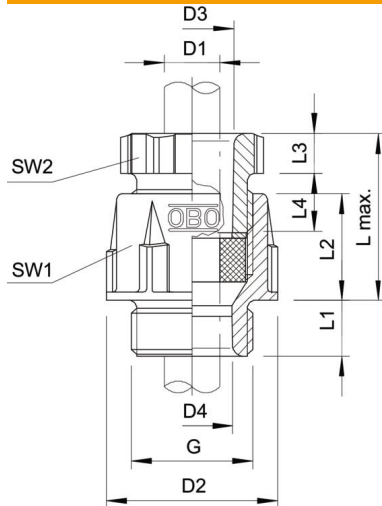

Comprimento	37,5 mm
Largura	37,5 mm
Altura	48 mm
Medida D1	18 mm
Medida D2	37,5 mm
Medida D3	21,2 mm
Dimension D4	21 mm
Medida G	Pg21 mm
Medida L máx.	38 mm
Medida L1	10 mm
Medida L2	19 mm
Medida L3	7 mm
Medida L4	17 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	18 mm
Área de vedação D mín.	14 mm
Protegido contra explosões	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 21
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	11 mm
Tamanho nominal da rosca	21
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	33 mm
Largura da chave 2	30 mm
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	não
Possibilidade de alívio de tensão	não