

# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado

Ref.: 2083728



Bucim com peça intermédia sextavada, modelo C4 conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68. Anel de pressão em aço, galvanizado a zinco e passivado de forma transparente. Anel de vedação em NR/SBR.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para rosca, IP54 sem anel de vedação para rosca.

Com anel.

\* Preços segundo a cotação DEL.



**CuZn**  
37 Latão

**N** niquelado

### Dados originais

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ref.:                  | 2083728    |
| Tipo                   | 162 MS M40 |
| Designação 1           | Bucim      |
| Designação 2           | com anel   |
| Fabricante             | OBO        |
| Dimensão               | M40        |
| Material               | Latão      |
| Superfície             | niquelado  |
| Norma de superfície    |            |
| Menor unidade de venda | 10         |
| Unidade de quantidade  | Unidade    |
| Peso                   | 14,881 kg  |
| Unidade de peso        | kg/100 un. |


# Ficha técnica

## Bucim, rosca métrica, anel de corte, niquelado



Ref.: 2083728

### Dimensões

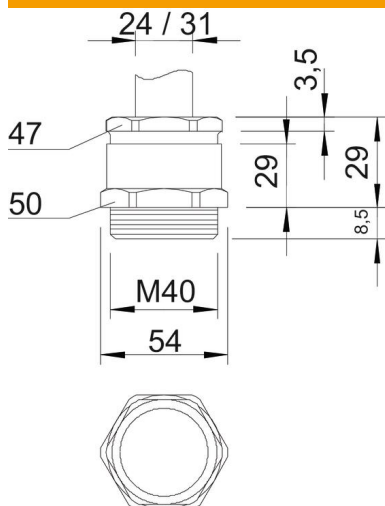

|               |        |
|---------------|--------|
| Medida E      | 54 mm  |
| Medida L      | 29 mm  |
| Medida L máx. | 29 mm  |
| Medida L1     | 8,5 mm |
| Medida L2     | 29 mm  |
| Medida L3     | 3,5 mm |

### Dados técnicos

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de vedação                      | anel de vedação recortável |
| Proteção contra flexão               | não                        |
| Capacidade de vedação D máx.         | 31 mm                      |
| Área de vedação D mín.               | 24 mm                      |
| Potegido contra explosões            | não                        |
| Bucim para cabos planos              | não                        |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                        |
| Rosca                                | M40 x 1,5                  |
| Tipo de rosca                        | métrico                    |
| Comprimento da rosca                 | 8,5 mm                     |
| Reforçado a fibra de vidro           | não                        |
| Livre de halogéneos                  | não                        |
| Passa cabos múltiplo                 | não                        |
| Com porca                            | não                        |
| Resistente                           | não                        |
| Largura da chave 1                   | 50 mm                      |
| Largura da chave 2                   | 47 mm                      |
| Grau de proteção                     | IP65                       |
| Possibilidade de alívio de tensão    | não                        |