

# Ficha técnica

## Haste de penetração na terra com redução, parcialmente isolada

Ref.: 5430011



- haste de penetração na terra de 16 mm com ligação de 10 mm
- com isolamento em manga termo retrátil (proteção contra corrosão)

- St** Aço
- F** galvanizado a quente por centrifugação

### Dados originais

Ref.:	5430011
Tipo	204 KS-2000
Designação 1	Haste de transição
Designação 2	com proteção anticorrosão
Fabricante	OBO
Dimensão	2000mm
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	230 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Haste de penetração na terra com redução, parcialmente isolada

Ref.: 5430011



## Dimensões

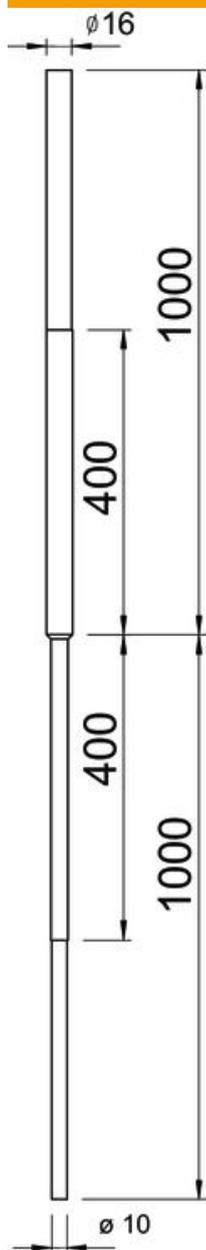

Comprimento	2 000 mm
Medida L	1 000 mm

## Dados técnicos

Com orifícios de ligação	não
Tamanho nominal Ø	16/10 mm

# Ficha técnica

Haste de penetração na terra com redução, parcialmente isolada

Ref.: 5430011



## Dados técnicos

Afunilado

sim