


Ficha técnica

Cruzeta para condutor redondo com placa intermédia A4

Ref.: 5312582



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

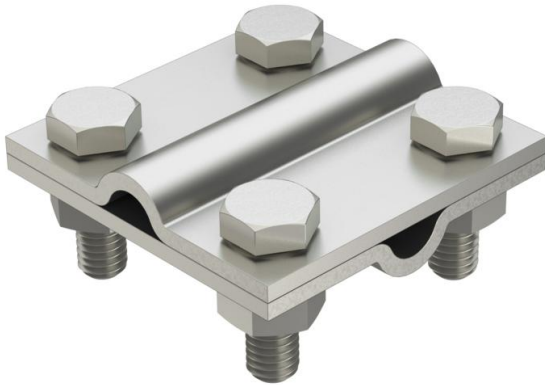

A4 Aço inoxidável 1.4571/1.4404

Dados originais

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Ref.: | 5312582 |
| Tipo | 253 8-10 V4A |
| Designação 1 | Cruzeta cabo/cabo |
| Designação 2 | sem placa intermédia |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x60 |
| Material | Aço inoxidável 1.4571/1.4404 |
| Menor unidade de venda | 25 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 23,65 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Dados técnicos

| | |
|---|----------------------------------|
| Tipo de parafuso de fixação | Parafuso sextavado |
| Tipo de conector | Cruzeta |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA |
| Apropriado para conector | Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Ajuste | Rd 8-10 mm |
| Placa intermédia | não |