


# Ficha técnica

## Cruzeta DIN para fita FT

Ref.: 5314572



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: máx. FL 30 x FL 30 ou máx. FL 40 x FL 40
- Sem placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)

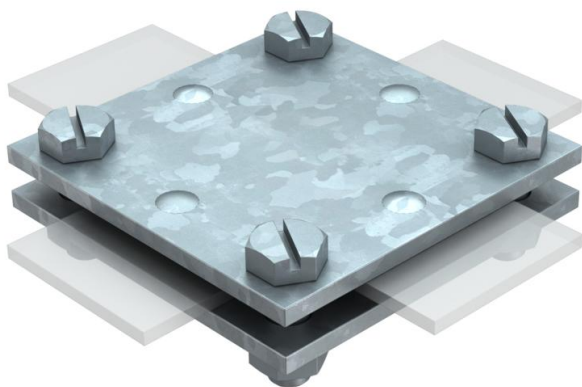

**St** Aço

**FT** galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ref.:                  | 5314572  |
| Tipo                   | 256 S6 FT  |
| Designação 1           | Cruzeta cabo/fita                                |
| Designação 2           | sem placa intermédia                             |
| Fabricante             | OBO  |
| Dimensão               | 30mm   |
| Material               | Aço  |
| Superfície             | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície    | DIN EN ISO 1461                                  |
| Menor unidade de venda | 3600   |
| Unidade de quantidade  | Unidade  |
| Peso                   | 24,1 kg  |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                                       |


# Ficha técnica

## Cruzeta DIN para fita FT


Ref.: 5314572



### Dimensões



|          |       |
|----------|-------|
| Medida A | 60 mm |
| Medida B | 60 mm |

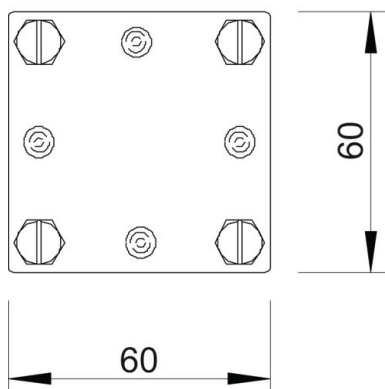

### Dados técnicos

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Tipo de parafuso de fixação             | Parafuso sextavado          |
| Tipo de conector                        | Cruzeta                     |
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA                    |
| Apropriado para conector                | Fita metálica FI 30 / FI 30 |
| Ajuste                                  | max. FL30 mm                |