

# Ficha técnica

## Derivação em T Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153872



Peça moldada para tubos de instalação elétrica em plástico para a criação de derivação T. Adequada para tubo Quick-Pipe ou tubos corrugados. Fecho e abertura sem ferramentas. Aplicável na amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.




**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

Ref.:	2153872
Tipo	2953 T M16 LGR
Designação 1	Derivação em T Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensão	M16
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,421 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dimensões

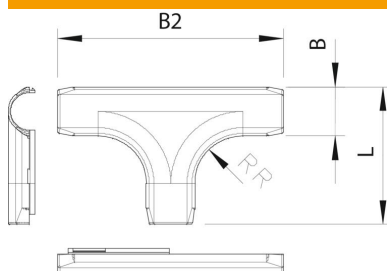

Medida B	20,4 mm
Medida B2	94,4 mm
Medida L	57,4 mm
Medida R	20 mm

# Ficha técnica

Derivação em T Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.: 2153872



## Dados técnicos

Versão	Encaixe
Tamanho	M16
Livre de halogéneos	não
Com manga	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	0 °C