

# Ficha técnica

## Abraçadeira OBO-Quick, preto

Ref.: 2149567



Abraçadeira à superfície para acomodar condutas de aço métricas, tubos isolantes leves e pesados e tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Opções universais de montagem em paredes e tetos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Com furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso para madeira ou tapite. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira starQuick ou Multi-Quick da OBO. Tamanho M16 - M32 pode ser aparafusado na rosca M6. Distância de fixação 50 - 60 cm, valores máx. de capacidade de carga F a uma temperatura ambiente de 20 °C, consultar a tabela.



PP Polipropileno

### Dados originais

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Ref.:                  | 2149567               |
| Tipo                   | 2955 M25 SW           |
| Designação 1           | Abraçadeira OBO-Quick |
| Fabricante             | OBO                   |
| Dimensão               | M25                   |
| Cor                    | preto; RAL 9005       |
| Material               | Polipropileno         |
| Menor unidade de venda | 100                   |
| Unidade de quantidade  | Unidade               |
| Peso                   | 0,43 kg               |
| Unidade de peso        | kg/100 un.            |


# Ficha técnica

## Abraçadeira OBO-Quick, preto

Ref.: 2149567



### Dimensões

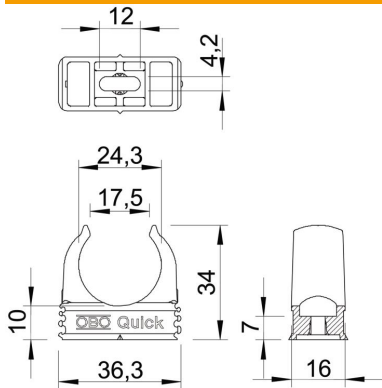

|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 36,3 mm |
| Medida B | 16 mm   |
| Medida C | 17,5 mm |
| Medida D | 24,3 mm |
| Medida E | 12 mm   |
| Medida F | 4,2 mm  |
| Medida h | 10 mm   |
| Medida H | 34 mm   |

### Dados técnicos

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Agrupável                | sim  |
| Número de cabos/tubos    | 1  |
| Resistência à tração     | 90 N   |
| Tipo de fixação          | Orifício roscado                             |
| Fechado                  | não  |
| Livre de halogéneos      | sim  |
| Com depósito             | não  |
| Tamanho nominal/Texto    | M25  |
| Montagem de abraçadeiras | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| Resistente à radiação UV | não  |