

Ficha técnica

Derivação em T Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.:: 2153839



Peça moldada para tubos de instalação elétrica em plástico para a criação de derivação T. Adequada para tubo Quick-Pipe ou tubos corrugados. Fecho e abertura sem ferramentas. Aplicável na amplitude de temperaturas de - 25° a + 60 °C.



PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	2153839
Tipo	3000 TMS M16 LGR
Designação 1	Derivação em T Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensão	M16
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,798 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Derivação em T Quick-Pipe, cinzento claro

Ref.:: 2153839



Dimensões

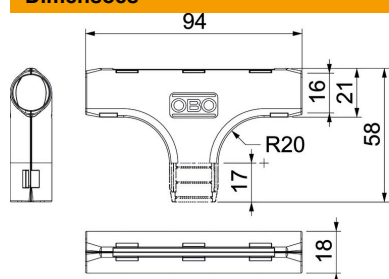

Medida B	21 mm
Medida B2	94 mm
Medida d	16 mm
Medida L	58 mm
Medida L1	17 mm
Medida R	20 mm

Dados técnicos

Versão	Encaixe
Forma	Derivação em T
Tamanho	M16
Livre de halogéneos	sim
Com manga	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	0 °C