


Ficha técnica

Parafuso Sprint, com ranhura em cruz

Ref.: 3195252

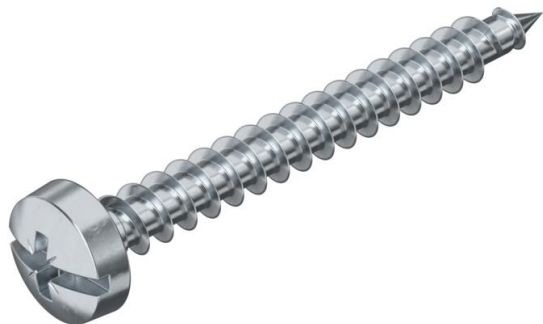

Aço temperado, galvanizado a zinco e revestido a Hostaflon. Panhead com ranhura combinada em cruz e em fenda (Pozi-drive tamanho 2 exceto Ø 6 mm Pozi-drive tamanho 3).

A utilização dos parafusos Sprint implica períodos de aparafusamento significativamente menores em comparação com parafusos convencionais. Esta vantagem faz-se notar através das pontas da pega na 1.ª rotação, que passa para a rosca de 2 rotações.

Áreas de aplicação: madeira, placas de aperto, placas de gesso e buchas de plástico.



St Aço

G eletrozincado

Dados originais

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Ref.: | 3195252 |
| Tipo | 4758 4.0x35 |
| Designação 1 | Parafuso Golden-Sprint |
| Designação 2 | Panhead, ranhura em cruz |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 4x35mm |
| Material | Aço |
| Superfície | eletrogalvanizado |
| Norma de superfície | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 200 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,25 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Parafuso Sprint, com ranhura em cruz

Ref.:: 3195252



Dimensões

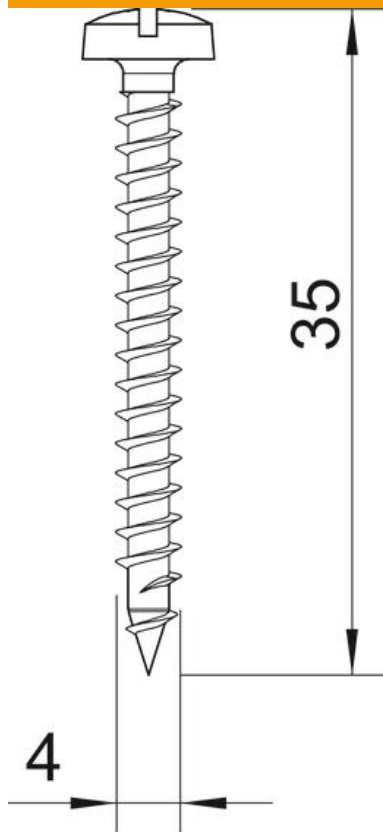

| | |
|-------------|-------|
| Comprimento | 35 mm |
| Medida D | 4 mm |
| Medida L | 35 mm |



Dados técnicos

| | |
|--------------------|--------------|
| Endurecido | sim |
| Diâmetro da cabeça | 7,5 mm |
| Formato da cabeça | Panhead |
| Parafusos | Cabeça combi |
| Duas posições | sim |