

# Ficha técnica

## Parafuso Sprint, com ranhura em cruz


Ref.: 3195686



Aço temperado, galvanizado a zinco e revestido a Hostaflon. Panhead com ranhura combinada em cruz e em fenda (Pozi-drive tamanho 2 exceto Ø 6 mm Pozi-drive tamanho 3).

A utilização dos parafusos Sprint implica períodos de aparafusamento significativamente menores em comparação com parafusos convencionais. Esta vantagem faz-se notar através das pontas da pega na 1.ª rotação, que passa para a rosca de 2 rotações.

Áreas de aplicação: madeira, placas de aperto, placas de gesso e buchas de plástico.

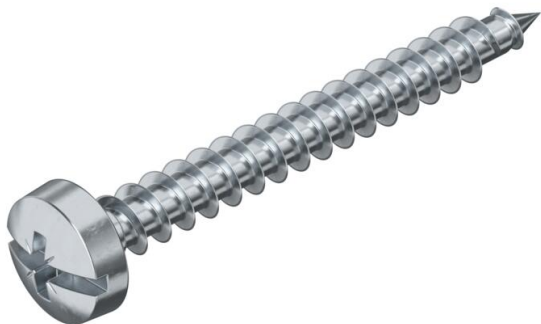

**St** Aço

**G** eletrogalvanizado

### Dados originais

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Ref.:                  | 3195686                    |
| Tipo                   | 4758 5.0x50                |
| Designação 1           | Parafuso Golden-Sprint     |
| Designação 2           | Panhead, ranhura em cruz   |
| Fabricante             | OBO                        |
| Dimensão               | 5x50mm                     |
| Material               | Aço                        |
| Superfície             | eletrogalvanizado          |
| Norma de superfície    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 200                        |
| Unidade de quantidade  | Unidade                    |
| Peso                   | 0,533 kg                   |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                 |


# Ficha técnica

## Parafuso Sprint, com ranhura em cruz

Ref.:: 3195686



### Dimensões

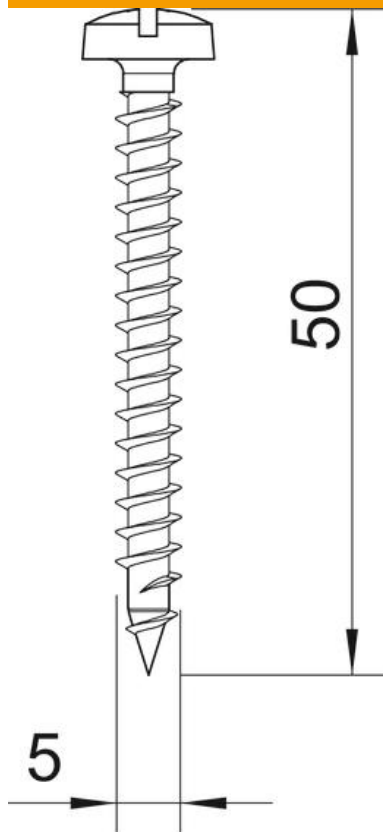

|             |       |
|-------------|-------|
| Comprimento | 50 mm |
| Medida D    | 5 mm  |
| Medida L    | 50 mm |



### Dados técnicos

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Endurecido         | sim          |
| Diâmetro da cabeça | 9,5 mm       |
| Formato da cabeça  | Panhead      |
| Parafusos          | Cabeça combi |
| Duas posições      | sim          |