

# Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, A2, não perfurada

Ref.: 1112007



Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

**2B** brilhante, pós-tratamento

## Dados originais

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ref.:                  | 1112007                                  |
| Tipo                   | AML3518UP2000A2                          |
| Designação 1           | Perfil                                   |
| Designação 2           | não perfurado, rasgo 16,5mm              |
| Fabricante             | OBO                                      |
| Dimensão               | 2000x35x18                               |
| Material               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície    |  |
| Menor unidade de venda | 2  |
| Unidade de quantidade  | Metro                                    |
| Peso                   | 90 kg                                    |
| Unidade de peso        | kg/100 m                                 |


# Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, A2, não perfurada

Ref.: 1112007



## Dimensões

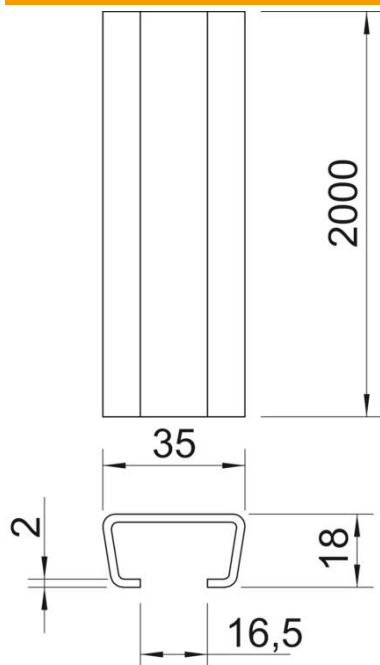

|             |          |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura     | 35 mm    |
| Altura      | 18 mm    |
| Medida L    | 2 000 mm |

## Dados técnicos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Com pré-cortes        | não                  |
| Tipo de perfuração    | sem                  |
| Versão                | Perfil simples       |
| Funktionsgaranti      | não                  |
| Espessura do material | 1,5 mm               |
| Com perfuração        | não                  |
| Com engrenagem        | não                  |
| Forma do perfil       | Perfil C             |
| Largura de rasgo      | 16,5 mm              |
| Valor estático A      | 1,48 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Iy     | 0,6 cm               |
| Valor estático Iz     | 2,33 cm              |
| Valor estático Wy     | 0,54 cm <sup>2</sup> |
| Valor estático Wz     | 1,33 cm <sup>2</sup> |