

Ficha técnica

Abraçadeira metálica 732 FT

Ref.: 1362372



Abraçadeira distanciadora para montagem de tubos e cabos na parede, teto e chão. Com tampa de travamento automático. Fixação através de aplicação com rosca fêmea. Superfícies G e FT, a partir do tamanho 20 da abraçadeira, adequadas para montagem com pistola de pregos ou pistola para pinos.

Aprovada para a manutenção de funções de acordo com a DIN 4102 parte 12, classes de manutenção de funções E 30 a E 90.



St

Aço

FT

galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1362372
Tipo	ASG 732 25 FT
Designação 1	Abraçadeira metálica
Designação 2	com rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensão	20-25mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,261 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Abraçadeira metálica 732 FT

Ref.: 1362372



Dimensões

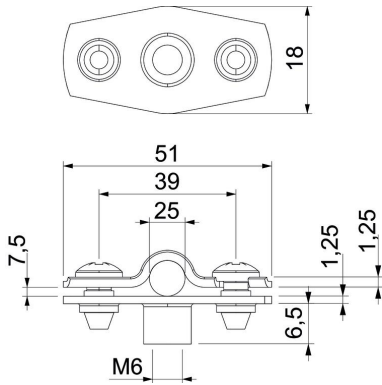

Medida A	51 mm
Medida B	39 mm
Medida b	18 mm
Medida D	25 mm
Medida d máx.	25 mm
Medida d mín.	20 mm
Medida H1	6,5 mm
Medida t1 (mm)	1,25
Medida t2 (mm)	1,25
Medida x	7,5 mm

Dados técnicos

Distância à parede	sim
Número de cabos/tubos	1
Versão	fechadas
Tipo de fixação	Ligação roscada
para diâmetro	20 - 25
Apropriado para área de proteção contra incêndios	sim
Livre de halogéneos	sim
Revestimento plástico	não
Espessura do material	1,25 mm
Intervalo de aperto D máx.	25 mm
Intervalo de aperto D mín.	20 mm
Resistente à radiação UV	sim