

Ficha técnica

Tampa com ferrolho FS

Ref.: 6052401



Tampa para caminhos de cabos em chapa e tipo escada com ferrolhos.
Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.
Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais
contra as influências do vento.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.: | 6052401 |
| Tipo | DRL 400 FS |
| Designação 1 | Tampa com ferrolho |
| Designação 2 | para c. cabos chapa e escada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 400x3000 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 338,67 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |


Ficha técnica

Tampa com ferrolho FS

Ref.: 6052401



Dimensões

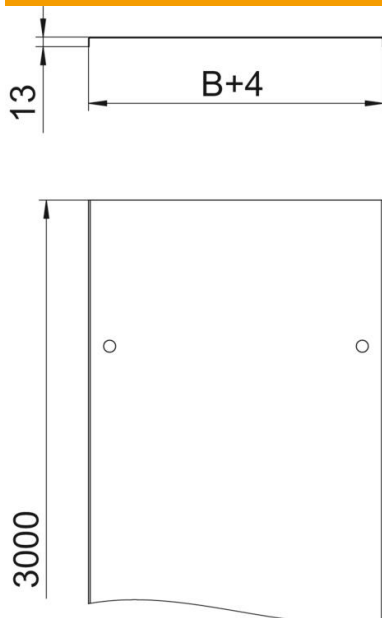

| | |
|----------------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Comprimento | 10 ft |
| Largura | 400 mm |
| Largura | 16 in |
| Altura | 35 mm |
| Espessura das chapas | 0,04 in |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 400 mm |
| Medida H | 15 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|----------|
| Quantidade de ferrolhos | 6 St. |
| Tipo de fixação | Ferrolho |
| Funktionsgaranti | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |