

Ficha técnica

União rápida Magic DD

Ref.: 6065714



União Magic para ligação direta e sem parafusos de acessórios Magic com altura lateral de 60 mm.

A união de acessórios está equipada com quatro grampos e pode ser utilizada também em montagem de um só lado, com dois grampos para a ligação direta a um caminho de cabos cortado. Para a ligação de caminhos de cabos cortado a acessórios será sempre necessário utilizar uniões rápidas Magic.

Esta união é compatível com tipos de caminho de cabos em chapa MKSM, MKSMU, SKSM e SKSMU.



St Aço

DD Galvanização contínua zinco/alumínio, Double Dip

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 6065714 |
| Tipo | FVM 620 DD |
| Designação 1 | União rápida |
| Designação 2 | com união de encaixe rápido |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x200 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 44 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

União rápida Magic DD

Ref.:: 6065714



Dimensões

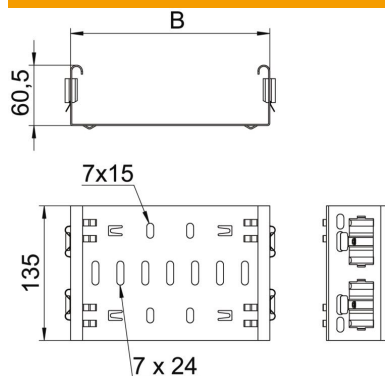

| | |
|----------------------|---------|
| Comprimento | 135 mm |
| Largura | 200 mm |
| Largura | 8 in |
| Altura | 60 mm |
| Altura | 2 in |
| Espessura das chapas | 1,25 mm |
| Medida B | 200 mm |

Dados técnicos

| | |
|---|------------------------|
| Versão | União reta |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | não |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 60 mm |
| União articulada horizontal | não |
| União articulada vertical | não |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Tipo de ligação | conector sem parafusos |
| Versão para grandes cargas | não |