


Ficha técnica

Calha técnica Rapid 45-2, largura da calha 160, largura da calha 53

Ref.: 6116073

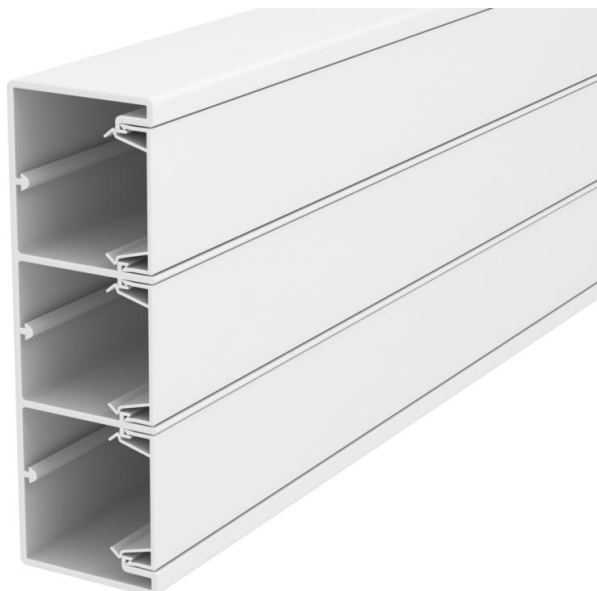

Tampa e base da calha com fundo perfurado para montagem direta na parede. A aparelhagem de manobra com tamanho 45 mm pode ser diretamente instalada.



PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ref.: | 6116073 |
| Tipo | GEK-K53160-3 |
| Designação 1 | Calha técnica |
| Designação 2 | Rapid 45 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 53x160x2000 |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 8 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 210 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |


Ficha técnica

Calha técnica Rapid 45-2, largura da calha 160, largura da calha 53

Ref.: 6116073



Dimensões

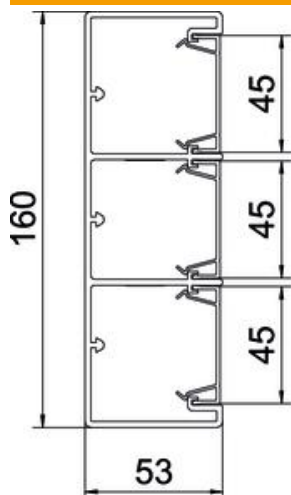

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 160 mm |
| Altura | 53 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|-------------------------|
| Número de tampas | 3 |
| Número de divisórias possíveis | 3 |
| Versão da parede traseira (interior) | Outros perfis contínuos |
| Formato retangular | sim |
| Base perfurada | com base perfurada |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | sim |
| Secção transversal útil | 6480 mm ² |
| Tampa fornecida | sim |
| Largura da tampa | 45 mm |
| Largura da tampa 2 | 45 mm |
| Largura da tampa 3 | 45 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | sim |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Simétrico | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |