


Ficha técnica

Ângulo interno, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53160

Ref.: 6116201



Ângulo interno como acessório variável para alteração da direção de calhas técnicas Rapid 45 de 3 tampas. Os acessórios podem variar de 80 - 103°.

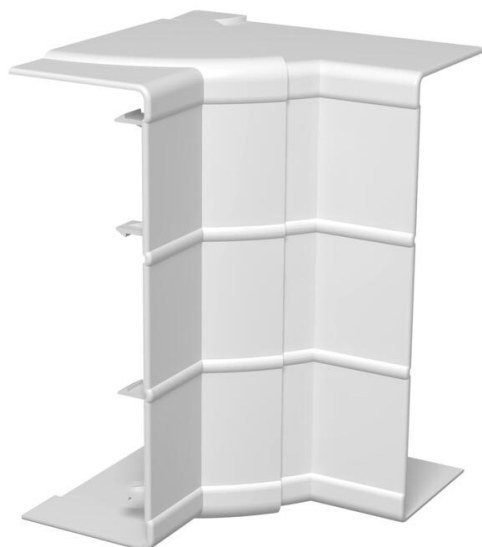

PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ref.: | 6116201 |
| Tipo | GEK-KI53160-3 |
| Designação 1 | Ângulo interno |
| Designação 2 | variável |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 53x160 |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 2 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 13,8 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Ficha técnica


Ângulo interno, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53160

Ref.:: 6116201



Dimensões

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 120 mm |
| Largura | 169,2 mm |
| Altura | 55,4 mm |



Dados técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Número de tampas | 1 |
| Versão | Acessório para tampas |
| Forma | universal |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | não |
| Largura da tampa 2 | 45 mm |
| Largura da tampa 3 | 45 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |
| Alcance do ângulo máx. | 103 mm |
| Alcance do ângulo mín. | 80 mm |