


Ficha técnica

Ângulo interno, para calha técnica Rapid 80 tipo GK-70170

Ref.: 6274746



Ângulo interno para alteração da direção das calhas técnicas GK.

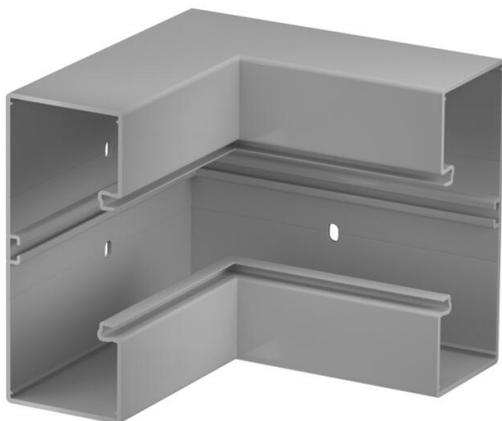


PVC Policloreto de vinilo

Dados originais

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ref.: | 6274746 |
| Tipo | GK-I70170GR |
| Designação 1 | Ângulo interno |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 70x170mm |
| Cor | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 130 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Dimensões

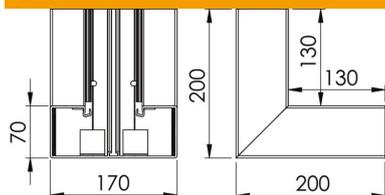

| | |
|---------|--------|
| Largura | 170 mm |
| Altura | 70 mm |

Ficha técnica

Ângulo interno, para calha técnica Rapid 80 tipo GK-70170

Ref.: 6274746



Dados técnicos

| | |
|--|----------------|
| Número de tampas | 1 |
| Versão | Parte inferior |
| Forma | simétrico |
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | sim |
| Largura da tampa | 76,5 mm |
| Largura da tampa 2 | 0 mm |
| Largura da tampa 3 | 0 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | sim |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |