


Ficha técnica

Ângulo interno, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo
GS-S70110

Ref.: 6277040



Ângulo interno para a montagem direta na calha técnica GS.

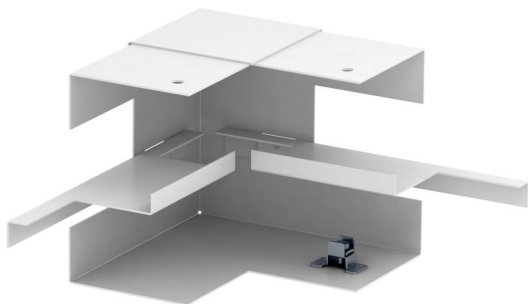

St Aço

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ref.: | 6277040 |
| Tipo | GS-SI70110RW |
| Designação 1 | Ângulo interno |
| Designação 2 | simples, simétrico |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 70x110x128 |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Aço |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 55 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Ângulo interno, simétrico, para calha técnica Rapid 80 tipo
GS-S70110

Ref.:: 6277040



Dimensões

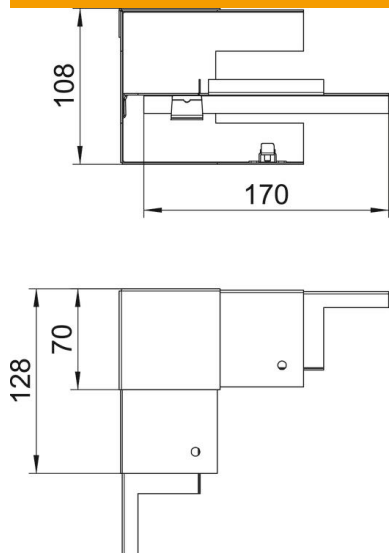

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 128 mm |
| Largura | 110 mm |
| Altura | 70 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|----------------|
| Número de tampas | 1 |
| Versão | Parte inferior |
| Forma | simétrico |
| Livre de halogéneos | sim |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| União de calhas | não |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Instalação no pavimento | sim |
| Largura da tampa | 76,5 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | sim |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |