

# Ficha técnica

## Parafuso com cabeça rebaixada HT 10

Ref.: 3498142



Parafuso para madeira autoperfurável para fixação resistente ao fogo de sistemas de cabos para a manutenção de funções, conforme a DIN 4102 parte 12, em componentes de suporte para madeira. A cabeça rebaixada permite a instalação sem anilha adicional.



CE

St Aço

G eletrozincado

### Dados originais

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Ref.:                  | 3498142                     |
| Tipo                   | HT 10x100 TD                |
| Designação 1           | Parafuso de cabeça achatada |
| Designação 2           | para madeira                |
| Fabricante             | OBO                         |
| Dimensão               | 10x100                      |
| Material               | Aço                         |
| Superfície             | eletrogalvanizado           |
| Norma de superfície    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042  |
| Menor unidade de venda | 50                          |
| Unidade de quantidade  | Unidade                     |
| Peso                   | 3,7 kg                      |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                  |


# Ficha técnica

## Parafuso com cabeça rebaixada HT 10

Ref.: 3498142



### Dimensões

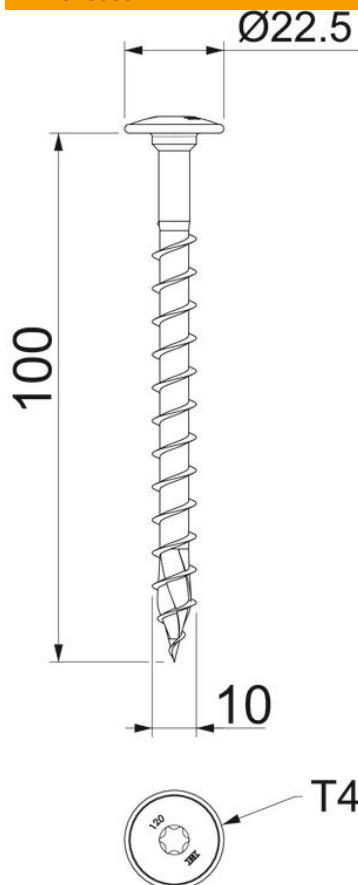

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 100 mm |
| Medida D    | 10 mm  |
| Medida L    | 100 mm |

### Dados técnicos

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Endurecido         | sim            |
| Diâmetro da cabeça | 22,5 mm        |
| Formato da cabeça  | Cabeça redonda |
| Diâmetro da haste  | 7 mm           |
| Parafusos          | Torx           |
| Duas posições      | não            |