

Ficha técnica

Pendural IS 8

Ref.: 6361315



Pendural I com cabeça soldada. Para a fixação em tetos de betão horizontais e em vigas de aço.

No pendural IS 8 K podem ser fixadas, de um lado ou em ambos os lados, consolas do tipo AS 15, AS 30 e AS 55. As consolas podem ser ajustadas continuamente em altura.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6361315
Tipo	IS 8 K 150 FT
Designação 1	Pendural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	80x42x1500
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	959,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Pendural IS 8

Ref.: 6361315




Dimensões

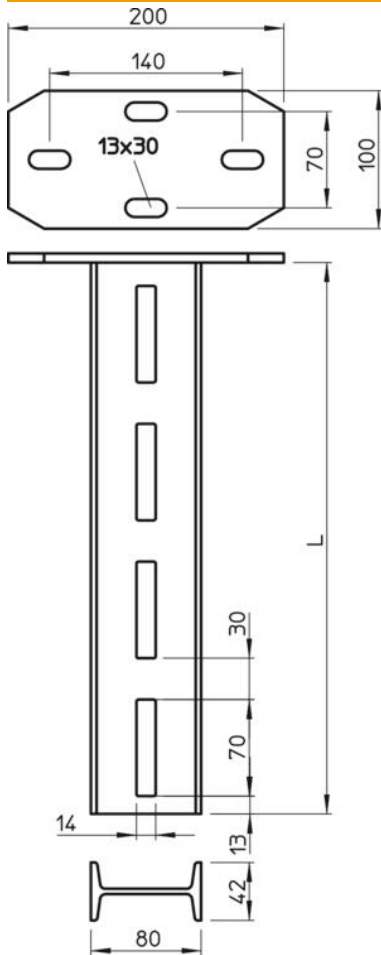

Comprimento	1 500 mm
Largura	80 mm
Altura	42 mm

Carga



Valore

Carga m
distância
indicado

Dados técnicos

Versão	Perfil I
Comprimento da consola 200	9,6 kN
Comprimento da consola 400	7 kN
Comprimento da consola 600	5 kN
Funktionsgaranti	não
Largura do orifício	14 mm
Espessura do material	4 mm
Carga máxima de tração	12 kN
Com engrenagem	não
Largura de rasgo	70 mm