

# Ficha técnica

Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

Ref.: 2047722



Tubos de instalação elétrica em material plástico livre de halogéneos, conforme EN 61386 (código:44321), para a proteção mecânica de cabos.



PC/  
ABS

Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

## Dados originais

Ref.:	2047722
Tipo	KH25 LGR
Designação 1	Tubo plástico
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø25, 3000mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	57
Unidade de quantidade	Metro
Peso	14,8 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

Ref.: 2047722



## Dimensões

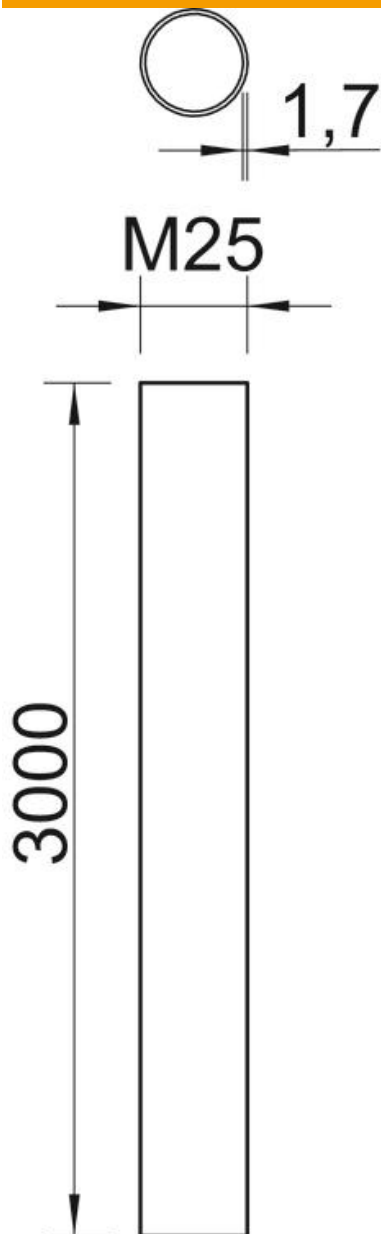

Comprimento	3 000 mm
Medida D	25 mm
Medida L	3 000 mm
Medida M (mm)	M25
Medida t	1,7 mm

## Dados técnicos

Resistência à flexão	rígido
Resistência à compressão	forte (1250 N)
Temperatura máx. de utilização	+ 90 °C

# Ficha técnica

Tubo de plástico, rígido, livre de halogéneo

Ref.: 2047722



## Dados técnicos

Temperatura mín. de utilização	- 15 °C
Tamanho	M25
Livre de halogéneos	sim
Código de classificação	0
Resistência ao impacto	pesado (2,0 kg/300 mm)