


# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LK4H N 60080

Ref.: 6132556

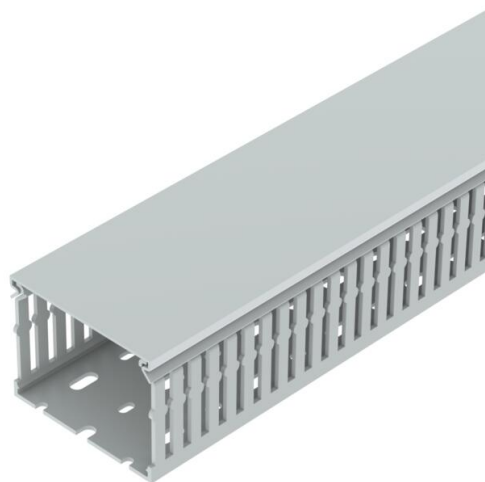

Calha de cablagem livre de halogéneos, inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Com fita adesiva de dupla face no fundo da calha como suporte de montagem. Versão métrica da calha. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Conjunto de base e tampa.



**PC/ABS** Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

### Dados originais

Ref.:	6132556
Tipo	LK4H N 60080
Designação 1	Calha de cablagem
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	52 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Calha de cablagem, tipo LK4H N 60080

Ref.:: 6132556



## Dimensões

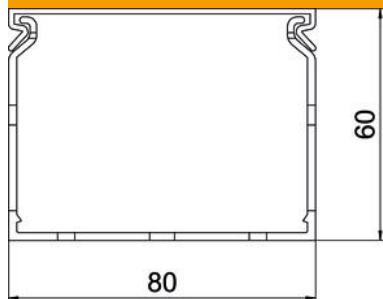

Comprimento	2 000 mm
Largura	80 mm
Altura	60 mm

## Dados técnicos

Versão do painel lateral	com rasgo
Tipo de fixação	Base perfurada
Flexível	não
Livre de halogéneos	sim
Resistente à corrente de fuga	sim
Com tampa	sim
Secção transversal útil	41,51 cm <sup>2</sup>
Distância do rasgo	5,5 mm
Largura do rasgo	4,5 mm
autoextinguível	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C