


Ficha técnica

União multifuncional FT

Ref.: 6225730



União multifuncional para a ligação de caminhos de cabos tipo escada com a altura lateral de 60 mm. É possível criar reduções simétricas e assimétricas, ângulos contínuos de 0 a 60° e derivações.

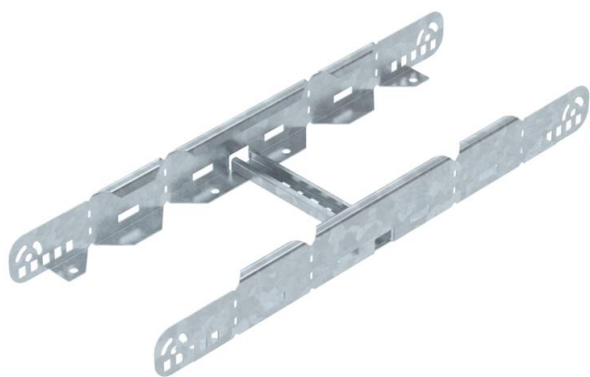

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 6225730 |
| Tipo | LMFV 620 FT |
| Designação 1 | União multifuncional |
| Designação 2 | para caminhos de cabos escada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x200 |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 130,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

União multifuncional FT

Ref.:: 6225730



Dimensões

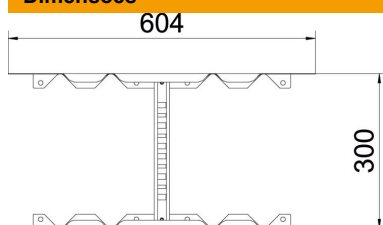

| | |
|----------------------|--------|
| Comprimento | 604 mm |
| Largura | 200 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 200 mm |

Dados técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Versão | Uniões retas e curvas |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | não |
| Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos máx. | 200 mm |
| Apropriada para largura do sistema de caminho de cabos mín. | 200 mm |
| Apropriada para altura do sistema de caminho de cabos | 60 mm |
| União articulada horizontal | não |
| União articulada vertical | não |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Tipo de ligação | Ligador de rosca |