

Ficha técnica

Espelho para instalação de conectores em GESRM2, 2 x Tipo C

Ref.: 7407624



Espelho para a instalação de dois conectores dos seguintes modelos: Brand-Rex: blindado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K e módulo KU-T; R&M: Snap-In e Keystone; Rutenbeck: UM e módulo UMflex; SETEC: MKJ, UKJ e XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ e UMJ.
Dimensões de uma abertura de montagem em mm: 19,30 x 14,80.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

Dados originais

Ref.:	7407624
Tipo	MPRM2 2C
Designação 1	Placa de montagem
Designação 2	para 2 conectores Tipo C
Fabricante	OBO
Dimensão	19,3x14,8
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

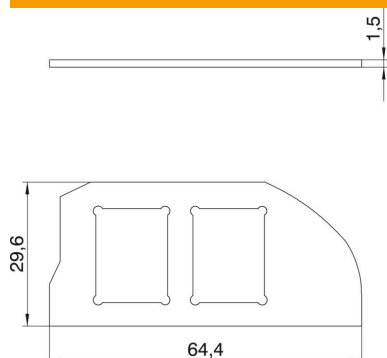

Comprimento	64,4 mm
Largura	29,6 mm

Ficha técnica

Espelho para instalação de conectores em GESRM2, 2 x Tipo C

Ref.:: 7407624



Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	2
Versão	Meio de suporte
Tipo de fixação	encaixável
Etiqueta de inscrição	não
Estrutura de proteção do pavimento	não
Placa de fundo	não
Retrátil ao nível do chão	não
Possibilidade de montagem de vedante	não
Abertura para instalação de Teli-tank no chão	não
Separável	não
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	sim
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Modelo para cargas pesadas	não
Profundidade	1,5 mm
Possibilidade de alívio de tensão	sim