

# Ficha técnica

## Perfil MS5030, rasgo 22 mm, A4, perfurado

Ref.: 1121465



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



**A4** Aço inoxidável

**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

Ref.:	1121465
Tipo	MS5030P2000A4
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x50x30
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	285 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, A4, perfurado

Ref.: 1121465



## Dimensões

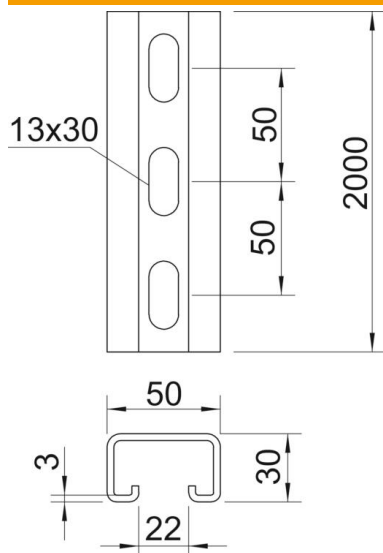

Comprimento	2 000 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	2 000 mm

## Dados técnicos

Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Espessura do material	3 mm
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	3,39 cm <sup>2</sup>
Valor estático I <sub>y</sub>	3,99 cm
Valor estático I <sub>z</sub>	13,11 cm
Valor estático W <sub>y</sub>	3,95 cm <sup>2</sup>
Valor estático W <sub>z</sub>	6,38 cm <sup>2</sup>