

# Ficha técnica

Perfil MSL4141, rasgo 22 mm, FT, perfurado

Ref.: 1122966



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



**St** Aço

**FT** galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais

Ref.:	1122966
Tipo	MSL4141P6000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	6000x41x41
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	214,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Perfil MSL4141, rasgo 22 mm, FT, perfurado

Ref.: 1122966



## Dimensões

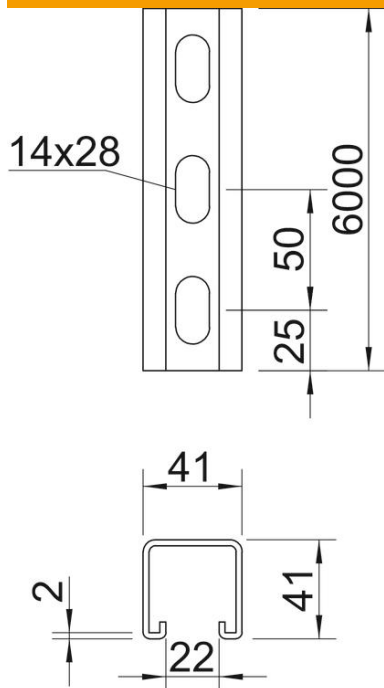

Comprimento	6 000 mm
Largura	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	6 000 mm

## Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	não
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	sim
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	2,45 cm <sup>2</sup>
Valor estático Iy	5,18 cm
Valor estático Iz	7,56 cm
Valor estático Wy	2,51 cm <sup>2</sup>
Valor estático Wz	2,69 cm <sup>2</sup>