

# Ficha técnica

## Perfil MS4141, rasgo 22 mm, FS, perfuração lateral

Ref.: 1123012



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	1123012
Tipo	MSL4141PP6000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfuração lateral, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	6000x41x41
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	179,4 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Perfil MS4141, rasgo 22 mm, FS, perfuração lateral

Ref.: 1123012



## Dimensões

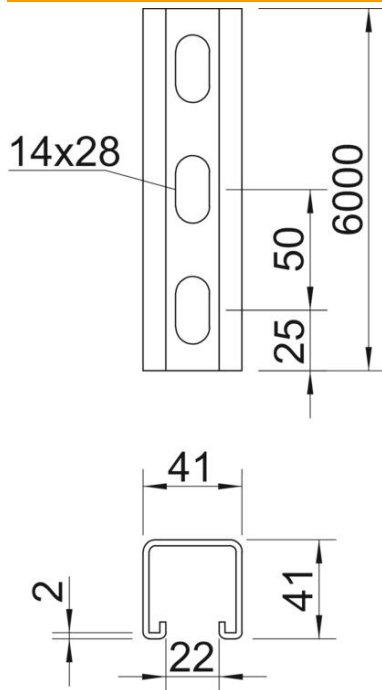

Comprimento	6 000 mm
Largura	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	6 000 mm

## Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	3 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	não
Dimensão do furo	14x28 mm
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	sim
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	2,45 cm <sup>2</sup>
Valor estático I <sub>y</sub>	5,18 cm
Valor estático I <sub>z</sub>	7,56 cm
Valor estático W <sub>y</sub>	2,51 cm <sup>2</sup>
Valor estático W <sub>z</sub>	2,69 cm <sup>2</sup>