


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 110 FT

Ref.: 6040712



Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com aba de 110 mm.

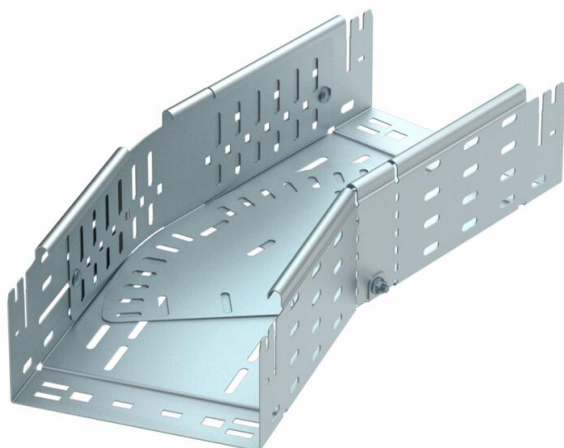

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 6040712 |
| Tipo | RBMV 160 FT |
| Designação 1 | Ângulo variável |
| Designação 2 | com união de encaixe rápido |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 110x600 |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 1614,2 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Ficha técnica

Ângulo variável Magic 110 FT

Ref.: 6040712



Dimensões



| | |
|----------------------|----------|
| Largura | 600 mm |
| Altura | 110 mm |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 600 mm |
| Medida L | 1 120 mm |

Dados técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Curva (ângulo) | regulável |
| Versão conector | União integrada |
| Funktionsgaranti | não |
| Instalação no pavimento | sim |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Alteração da direção | horizontal |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |