


Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60 A2

Ref.: 6040526



Ângulo variável de 0° - 90° com união de encaixe rápido. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.

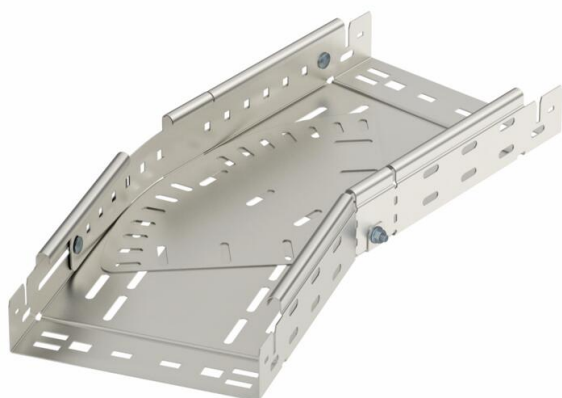

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	6040526
Tipo	RBMV 630 A2
Designação 1	Ângulo variável
Designação 2	com união de encaixe rápido
Fabricante	OBO
Dimensão	60x300
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	386,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

Largura	300 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	1,25 mm
Medida B	300 mm
Medida L	640 mm

Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60 A2

Ref.: 6040526



Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"