


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSNUZD3, latão

Ref.: 7409234

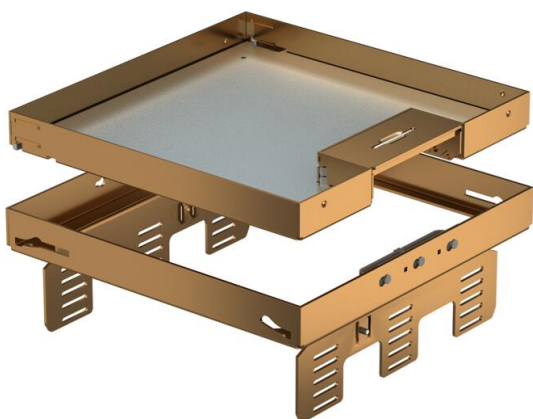

Tampa nivelável e desacoplada do pavimento de tamanho nominal 9, com saída de cabos, para a montagem de aparelhos de instalação em pavimentos tratados a seco em interiores, para montagem em caixas de pavimento UZD250-3 ou UZD350-3, em cada caso em conjunto com um aro de redução DUG../9 ou em UGD250-3/9 ou UGD350-3/9. A montagem é efetuada através de niveladores (encomendar separadamente) no perfil da estrutura de alumínio das caixas de pavimento.

Tampa nivelável com saída de cabos, 3 compartimentos. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5. Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhos Modul 45.



CuZn
37 Latão

Dados originais

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ref.: | 7409234 |
| Tipo | RKSN2 UZD3 9MS25 |
| Designação 1 | Tampa quadrada nivelável |
| Designação 2 | com saída de cabos |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 243x243mm |
| Material | Latão |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 356 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSNUZD3, latão

Ref.:: 7409234



Dimensões

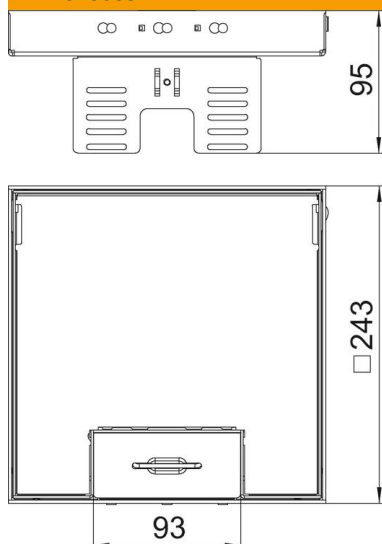

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 243 mm |
| Largura | 243 mm |
| Altura | 95 mm |
| Medida h | 95 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|--------------------------|
| Número dos aparelhos a instalar | 12 |
| Número de suportes de aparelhos | 3 |
| Número de saídas de cabos | 1 |
| Versão | quadrada |
| Versão da saída de cabos | Saída de cabos oscilável |
| Tratamento do pavimento | seco |
| Separável | sim |
| Altura mín. do pavimento | 110 mm |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para caixa de pavimento | 250/350 |
| Suporte para instalação de suportes de aparelhos. | sim |
| Comprimento de instalação | 244 mm |
| Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos | 9 |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Grau de proteção (IP), em utilização | IP20 |
| Grau de proteção (IP), em não utilização | IP40 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Modelo para cargas pesadas | não |
| Tipo de sistema de instalação | UT4 |
| Carga vertical, grande área | até 5.000 N |
| Carga vertical, pequena área | até 3.000 N |
| Permissões | VDE |

Ficha técnica

Tampa nivelável com saída de cabos, RKSNUZD3, latão

Ref.: 7409234



Dados técnicos

| | |
|--|-------|
| Espessura do revestimento do pavimento | 25 mm |
|--|-------|