

# Ficha técnica

## Tubo de alumínio, sem rosca

Ref.: 2046002



Tubo de instalação elétrica sem pontas rosçadas conforme EN 61386-1, para proteção mecânica de cabos e condutores. Parede interior sem rebarbas.



**Alu** Alumínio

### Dados originais

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ref.:                  | 2046002          |
| Tipo                   | S16W ALU         |
| Designação 1           | Tubo de alumínio |
| Designação 2           | sem rosca        |
| Fabricante             | OBO              |
| Dimensão               | Ø16, 3000mm      |
| Material               | Alumínio         |
| Menor unidade de venda | 30               |
| Unidade de quantidade  | Metro            |
| Peso                   | 15,065 kg        |
| Unidade de peso        | kg/100 m         |


# Ficha técnica

Tubo de alumínio, sem rosca


Ref.: 2046002



## Dimensões



|               |          |
|---------------|----------|
| Comprimento   | 3 000 mm |
| Medida D      | 16 mm    |
| Medida L      | 3 000 mm |
| Medida M (mm) | M16      |
| Medida t      | 1,2 mm   |

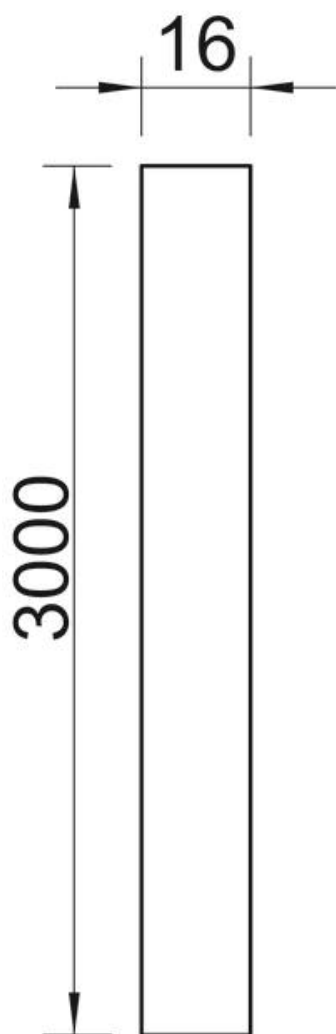

## Dados técnicos

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Montagem saliente | sim              |
| Versão dos tubos  | rígido sem rosca |

# Ficha técnica

Tubo de alumínio, sem rosca

Ref.:: 2046002



## Dados técnicos

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Instalação de betão                                | não                    |
| Resistência à flexão                               | rígido                 |
| Resistência à compressão                           | forte (1250 N)         |
| Temperatura máx. de utilização                     | + 250 °C               |
| Temperatura mín. de utilização                     | - 45 °C                |
| Instalação em paredes ocas                         | sim                    |
| Instalação sobre madeira                           | sim                    |
| Instalação no solo                                 | não                    |
| Instalação ao ar livre                             | sim                    |
| Código de classificação                            | 44561                  |
| Instalação de máquinas e sistemas                  | sim                    |
| Com manga                                          | não                    |
| Superfície escovada                                | não                    |
| Superfície polida                                  | não                    |
| Resistência ao impacto                             | pesado (2,0 kg/300 mm) |
| Gama de temperaturas de aplicação máx.             | 250 °C                 |
| Gama de temperaturas de aplicação mín.             | -45 °C                 |
| Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente) | sim                    |
| Instalação no pavimento (betonilha)                | sim                    |
| Encastramento                                      | não                    |