

Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após maquinação, sem rosca (encaixe direto)

Ref.:: 2046822



Ângulo de 90° com união incluída, para tubos de instalação elétrica, conforme a EN 61386-1. Parede interior sem rebarbas.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 2046822 |
| Tipo | SBN63 FT |
| Designação 1 | Ângulo metálico 90° |
| Designação 2 | sem rosca |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø63mm |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 174,2 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Ângulo metálico galvanizado por imersão a quente após maquinação, sem rosca (encaixe direto)

Ref.:: 2046822



Dimensões

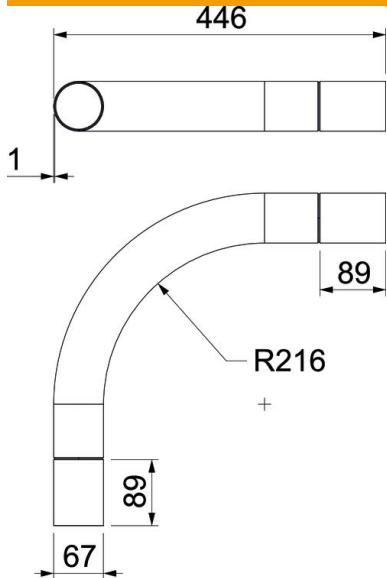

| | |
|---------------|--------|
| Medida A | 163 mm |
| Medida B | 446 mm |
| Medida D | 67 mm |
| Medida d | 64 mm |
| Medida l | 90 mm |
| Medida M (mm) | M63 |
| Medida R | 250 mm |
| Medida t | 1,5 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|---------|
| Versão | Encaixe |
| Flexível | não |
| para diâmetro nominal de tubo | 63 mm |
| Livre de halogéneos | não |
| Com escotilha de inspeção e tampa | não |
| Com manga | sim |
| Superfície escovada | não |
| Superfície polida | não |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 400 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -45 °C |
| Ângulo do curva | 90 ° |
| Duas peças | não |