

Ficha técnica

União metálica eletrogalvanizada, com rosca

Ref.:: 2046880



Acessório: união de tubo roscaada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



St Aço

G eletrozincado

Dados originais

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Ref.: | 2046880 |
| Tipo | SVM50W G |
| Designação 1 | União metálica |
| Designação 2 | com rosca |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | M50x1,5 |
| Material | Aço |
| Superfície | eletrogalvanizado |
| Norma de superfície | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 16,97 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

União metálica eletro galvanizada, com rosca

Ref.:: 2046880



Dimensões

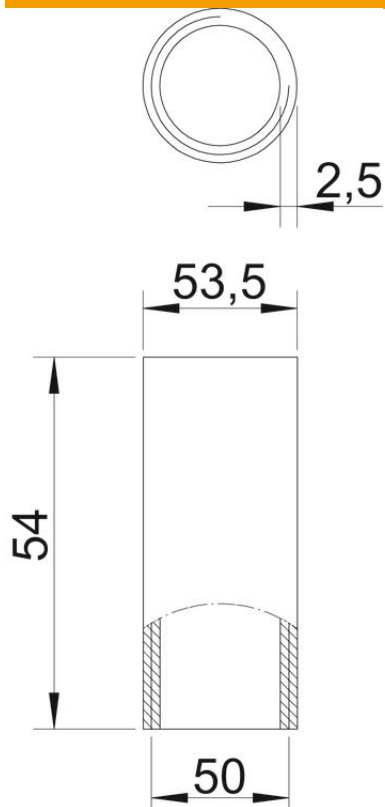

| | |
|---------------|---------|
| Medida D | 53,5 mm |
| Medida d | 50 mm |
| Medida L | 54 mm |
| Medida M (mm) | M50 |
| Medida t | 2,5 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|---------|
| Versão | Rosca |
| para diâmetro de tubo | 50 mm |
| Rosca | M50x1,5 |
| Tamanho | 50 |
| Livre de halogéneos | não |
| Com escotilha de inspeção e tampa | não |
| Superfície escovada | não |
| Superfície polida | não |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 400 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -45 °C |
| Duas peças | não |