


Ficha técnica

Garra de fixação para pequenas cargas TKH

Ref.: 6355812

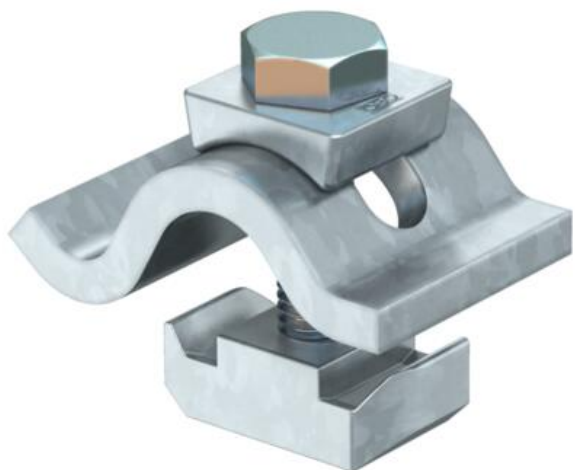

Garra de fixação, versão para pequenas cargas, com porca corrediça para a fixação de perfis em vigas de aço.
A amplitude de fixação da garra está limitada a uma espessura de fixação máxima de 25mm.

A garra de fixação é utilizada em combinação com perfis com uma largura do rasgo de 22 mm.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6355812
Tipo	TKH-L-25 FT
Designação 1	Garra de fixação, pequena carga
Designação 2	com porca corrediça
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x50
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	par
Peso	46 kg
Unidade de peso	kg/100 pares


Ficha técnica

Garra de fixação para pequenas cargas TKH

Ref.: 6355812



Dimensões

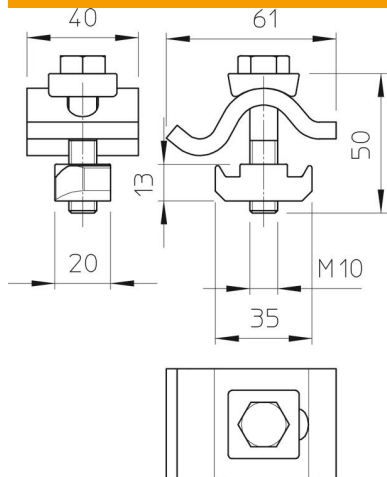

Altura	25 mm
--------	-------

Dados técnicos

F em kN	10 kN
Apropriado para espessura do flange máx.	25 mm
Apropriado para espessura do flange mín.	15 mm
Rosca métrica	10
Parafuso	M10 x 25