

Ficha técnica

Garra de fixação, pequenas cargas TKS FT

Ref.: 6355808



Garra de fixação com porca sextavada para a fixação directa de construções em vigas de aço.
A área de extensão da garra de fixação tem o limite máx. de 25 mm.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6355808
Tipo	TKS-L-25 FT
Designação 1	Garra de fixação, pequena carga
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M10x50
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	par
Peso	39,2 kg
Unidade de peso	kg/100 pares


Ficha técnica

Garra de fixação, pequenas cargas TKS FT

Ref.: 6355808



Dimensões

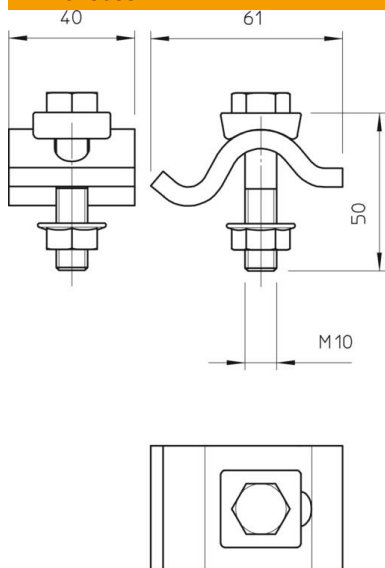

Altura 25 mm

Dados técnicos

F em kN	10 kN
Apropriado para espessura do flange máx.	25 mm
Apropriado para espessura do flange mín.	15 mm
Rosca métrica	10
Parafuso	M10 x 50