

# Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME9, pode ser equipada livremente, latão

Ref.: 7427328



Caixa de pavimento quadrada para utilização em chão falso de limpeza a seco e betonilha em áreas interiores. Caixa com aberturas de entrada para tubos (M25). Tampa ajustável ao rebordo superior do revestimento do pavimento, através de 4 apoios de nivelamento. A profundidade mínima de montagem é de 95 mm, a amplitude de nivelamento + 30 mm. Superfícies visíveis no revestimento do pavimento em latão.



CuZn  
37 Latão

## Dados originais

Ref.:	7427328
Tipo	UDHOME9 2M
Designação 1	Caixa de pavimento completa
Designação 2	sem suporte de aparelhos
Fabricante	OBO
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	482 kg
Unidade de peso	kg/100 un.



# Ficha técnica

Caixa de pavimento UDHOME9, pode ser equipada livremente, latão

Ref.:: 7427328



## Dimensões

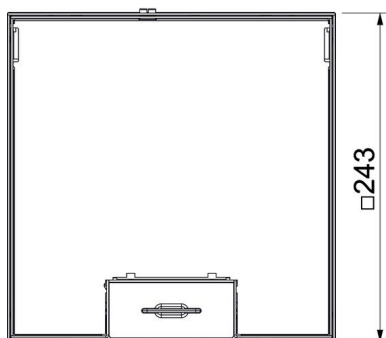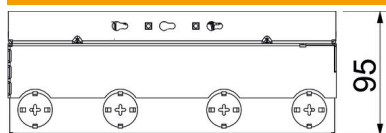

Comprimento	246 mm
Largura	246 mm

## Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Montagem	Caixa vazia
Modelo de tampa	Reentrância para revestimento do pavimento
Altura máx. do soalho	110 mm
Altura do pavimento mín.	95 mm
Altura máx. do pavimento	125 mm
Altura mín. do pavimento	95 mm
Comprimento exterior	243 mm
Comprimento de instalação	246 mm
Amplitude de nivelamento máx.	125 mm
Amplitude de nivelamento mín.	95 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK10
Mecanismo de abertura	Pega