

Ficha técnica

Pendural US 3 A2

Ref.: 6342409



Pendural (perfil em U) nas dimensões 50 x 30 mm com cabeça de perfil soldada.

Para a fixação em tetos de betão horizontais e em vigas de aço. Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 25.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 6342409 |
| Tipo | US 3 K 60 A2 |
| Designação 1 | Pendural |
| Designação 2 | com cabeça soldada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 50x30x600 |
| Material | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 97 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Pendural US 3 A2

Ref.: 6342409




Dimensões

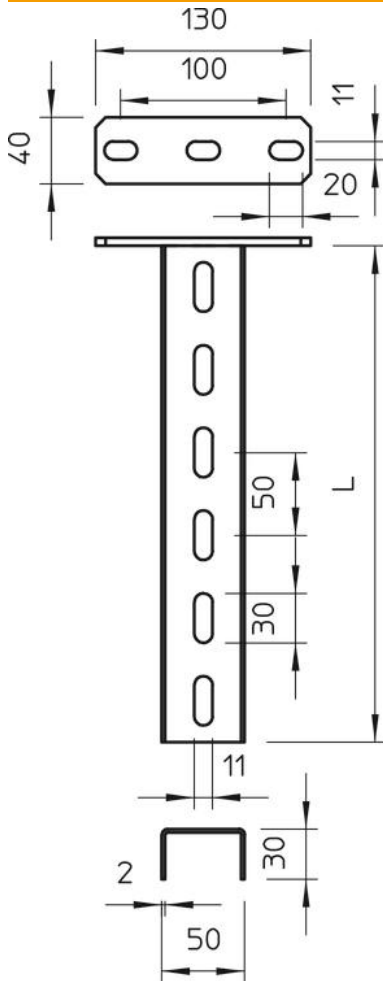

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 600 mm |
| Largura | 50 mm |
| Altura | 30 mm |

Carga



Valores



Max. total
= 10 cm
of ETA(a)

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------|
| Versão | Perfil U |
| Comprimento da consola 200 | 2,1 kN |
| Comprimento da consola 400 | 1,1 kN |
| Funktionsgaranti | não |
| Espessura do material | 2 mm |
| Carga máxima de tração | 5 kN |