

Ficha técnica

Perfil US 5 FT

Ref.: 6340881



Perfil U com comprimento fixo. Dimensão 50 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do distanciador tipo DSK 45.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 6340881 |
| Tipo | US 5 20 FT |
| Designação 1 | Perfil U |
| Designação 2 | perfurado de 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 50x50x200 |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 48 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Perfil US 5 FT

Ref.: 6340881



Dimensões

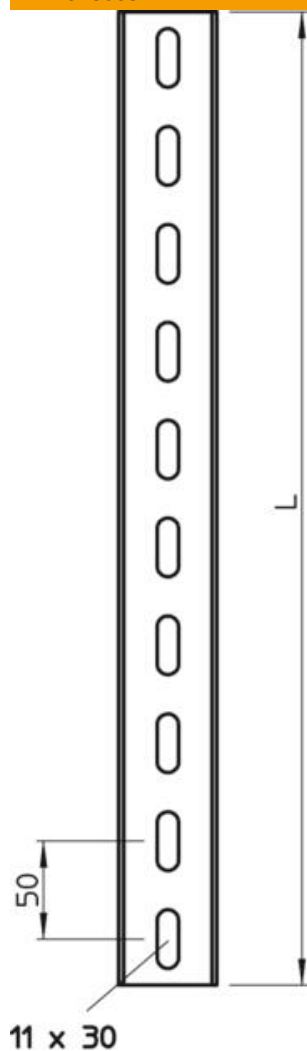

| | |
|-------------|---------------|
| Dimensão | 50 x 50 x 2,5 |
| Comprimento | 200 mm |
| Largura | 50 mm |
| Altura | 50 mm |
| Medida L | 200 mm |



Ficha técnica

Perfil US 5 FT

Ref.:: 6340881



Dados técnicos

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Com pré-cortes | não |
| Tipo de perfuração | 3 lados perfurados |
| Versão | Perfil simples |
| Artigo EPD | sim |
| Funktionsgaranti | sim |
| Espessura do material | 2,5 mm |
| Com engrenagem | não |
| Forma do perfil | Perfil U |
| Largura de rasgo | 45 mm |
| Valor estático A | 2,74 cm ² |
| Valor estático Iy | 8,32 cm |
| Valor estático Iz | 12,53 cm |
| Valor estático Wy | 2,61 cm ² |
| Valor estático Wz | 5,01 cm ² |