


# Ficha técnica

UZD250-3 para altura de pavimento 115-170 mm

Ref.: 7410043

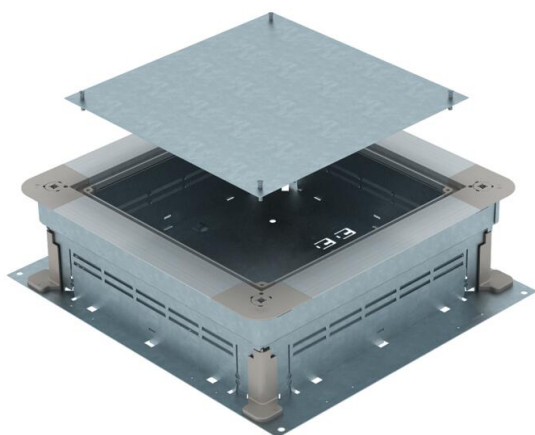

Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para a montagem de tampa em aro de redução (encomendar em separado). Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas. Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 250 mm.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

## Dados originais

Ref.:	7410043
Tipo	UZD 115170 250-3
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	p/ altura pavimento 115-170mm
Fabricante	OBO
Dimensão	410x367x115
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	480 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

UZD250-3 para altura de pavimento 115-170 mm

Ref.:: 7410043



## Dimensões

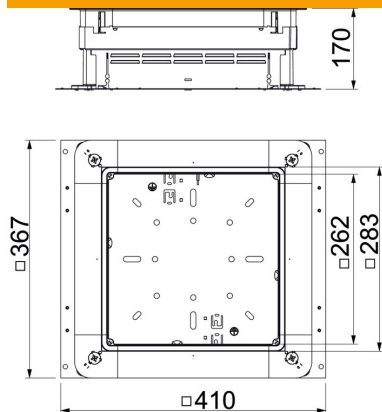

Medida a	262 mm
Medida A	367 mm
Medida B	410 mm
Medida b	283 mm

## Dados técnicos

Placa de fundo	sim
Retráctil ao nível do chão	não
Modelo de tampa	universal
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Telitank no chão	não
Separável	sim
Altura máx. do soalho	170 mm
Altura do pavimento mín. para a ligação de tubo	115 mm
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Compartimento de instalação máx.	16,16 dm <sup>3</sup>
Compartimento de instalação mín.	10,62 dm <sup>3</sup>
Largura da calha máx.	250 mm
Largura da calha mín.	190 mm
Altura da calha máx.	48 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Altura mínima do pavimento	115
Tamanho nominal	250 mm
Amplitude de nivelamento máx.	170 mm
Amplitude de nivelamento mín.	115 mm