


Ficha técnica

UZD350-3 para altura de pavimento 165-220 mm

Ref.: 7410056

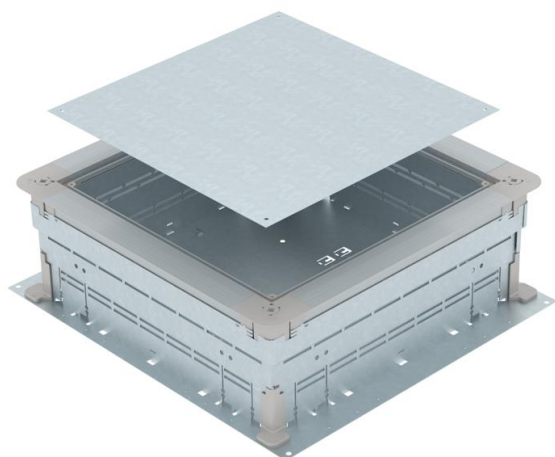

Caixa de pavimento para calhas de chão com paredes laterais de chapa de aço. Para a montagem de tampa em aro de redução (encomendar em separado). Pode ser continuamente nivelada até à altura da betonilha (possível nivelamento rápido) e a betonilha pode ser nivelada com a aresta de descarga da betonilha. Com opção de desacoplamento acústico após a colocação do pavimento e com acessórios do sistema também adequadas para aplicações em grandes cargas. Paredes laterais preparadas para larguras de calha de 250 e 350 mm.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7410056
Tipo	UZD 165220 350-3
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	p/ altura pavimento 165-220mm
Fabricante	OBO
Dimensão	510x467x165
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	740 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

UZD350-3 para altura de pavimento 165-220 mm

Ref.:: 7410056



Dimensões

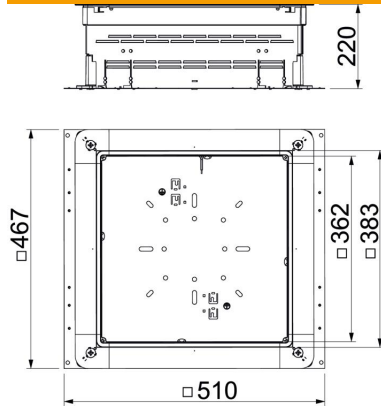

Medida a	362 mm
Medida A	467 mm
Medida B	510 mm
Medida b	383 mm

Dados técnicos

Placa de fundo	sim
Modelo de tampa	universal
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Teli-tank no chão	não
Separável	sim
Altura máx. do soalho	220 mm
Altura do pavimento mín. para a ligação de tubo	165 mm
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Largura da calha máx.	350 mm
Largura da calha mín.	190 mm
Altura da calha máx.	48 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Altura mínima do pavimento	165
Tamanho nominal	350 mm
Amplitude de nivelamento máx.	220 mm
Amplitude de nivelamento mín.	165 mm