


Ficha técnica

UZD250-3 com entrada de tubo para altura de pavimento
70-125 mm
Ref.: 7410031



Caixa de pavimento com paredes laterais em chapa de aço para instalação de 7 tubos em cada lado (M20 ou M32). Encomendar em separado o aro de redução para montagem embecida da tampa. Pode ser continuamente nivelada até à superfície da betonilha (é possível o ajuste rápido). Com opção de desacoplamento acústico, após a colocação do pavimento. Também é possível a aplicações em grandes cargas com os acessórios desse sistema.

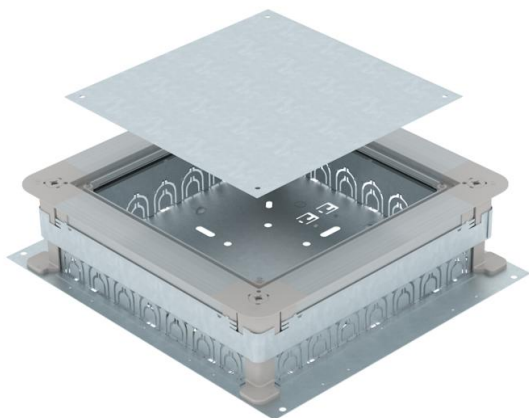

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais


Ref.:	7410031
Tipo	UZD 250-3 R
Designação 1	Caixa de pavimento
Designação 2	para altura pavimento 70-125mm
Fabricante	OBO
Dimensão	410x367x70
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	436 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

UZD250-3 com entrada de tubo para altura de pavimento
70-125 mm
Ref.:: 7410031



Dimensões

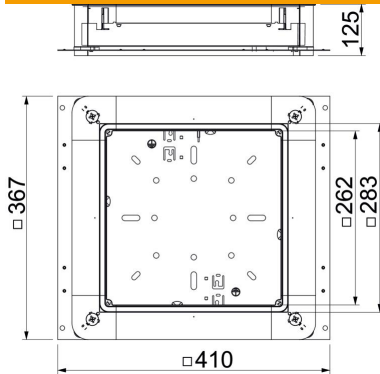

Medida a	262 mm
Medida A	367 mm
Medida B	410 mm
Medida b	283 mm

Dados técnicos

Placa de fundo	sim
Retrátil ao nível do chão	não
Modelo de tampa	universal
Possibilidade de montagem de vedante	sim
Abertura para instalação de Teli-tank no chão	não
Separável	sim
Altura máx. do soalho	125 mm
Altura do pavimento mín. para a ligação de tubo	70 mm
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	não
Apropriado para calha de instalação no pavimento	não
Compartimento de instalação máx.	11,63 dm ³
Compartimento de instalação mín.	6,09 dm ³
Altura mínima do pavimento	70
Tamanho nominal	250 mm
Amplitude de nivelamento máx.	125 mm
Amplitude de nivelamento mín.	70 mm