

# Ficha técnica

## Bucim, contacto de mola CEM, rosca métrica, niquelado

Ref.: 2086185



Bucim testado para CEM, com rosca métrica conforme a IEC 423, este robusto bucim tem elevados requisitos em termos de impermeabilidade. O contacto entre o bucim e a superfície de blindagem é efetuado através de uma mola de contacto. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação O pré-montado na rosca, testado pela VDE conforme DIN EN 50262, tipo de c IP68 com 5 bar/1 h.

\* Preços segundo a cotação DEL.



**CuZn** 37 Latão

**N** niquelado

### Dados originais

Ref.:	2086185
Tipo	V-TEC VM50 EMV-K
Designação 1	Bucim CEM
Designação 2	para cabo blindado
Fabricante	OBO
Dimensão	M50
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	13,735 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Bucim, contacto de mola CEM, rosca métrica, niquelado



Ref.: 2086185

## Dimensões

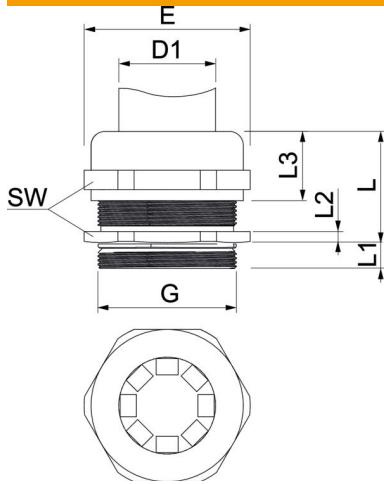

Comprimento	55 mm
Largura	60 mm
Altura	49,5 mm
Medida D1	24 mm
Medida E	60 mm
Medida G	M50x1,5 mm
Medida L	40,5 mm
Medida L1	9 mm
Medida L2	4,5 mm
Medida L3	21 mm

## Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	35 mm
Área de vedação D mín.	24 mm
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M50 x 1,5
Comprimento da rosca	9 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	55
Grau de proteção	IP68
Gama de temperaturas de aplicação máx.	100 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim