

Ficha técnica

Descarregador de sobretensões, 1 polo + NPE 280 V

Ref.: 5093418



Descarregador de sobretensões tipo 2+3

- Unidade completa, composta por módulo e tampa, pré-montada e pronta a instalar
- Indicado para sistemas de redes TN-S e TT
- Inclui dispositivo de separação térmico e dinâmico
- Com indicação ótica de avarias
- Elevada condutividade em caso de longa vida útil
- Ligações identificadas

Exemplo de aplicação: edifícios residenciais, vivendas unifamiliares.



Dados originais

Ref.:	5093418
Tipo	V10-C 1+NPE-280
Designação 1	Descarregador sobretensões V10
Designação 2	versão unipolar com NPE
Fabricante	OBO
Dimensão	280V
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Descarregador de sobretensões, 1 polo + NPE 280 V

Ref.: 5093418



Dados técnicos

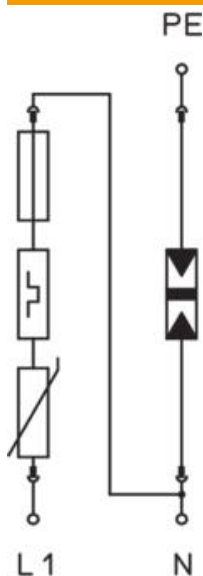

Potência de dissipação (8/20 µs) [total]	20 kA
Tempo de resposta	<25 ns
Fluxo de ar	não
Versão do polo	1+N/PE
Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	2
Temperatura operacional máx.	80 °C
Temperatura operacional mín.	-40 °C
Sinalização à distância	não
Tensão contínua máxima (N-PE)	255 V
Tensão continua máxima CA	280
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	35 mm ²
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	2,5 mm ²
LPZ	1→3
Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	125
Fusível máx. a montante	125 A
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	20 kA
Potência de dissipação máxima (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Potência de dissipação nominal máxima (8/20 µs) [N-PE]	50 kA
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	10 kA
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Configuração de rede	outros
Configuração de rede TN	sim
Configuração de rede TN-C-S	sim
Configuração de rede TN-S	sim
Configuração de rede TT	sim
Classe de verificação tipo 2	sim
Grau de proteção	IP20
Nível de proteção	≤1,1
Nível de proteção [N-PE]	1,2 kV
Sinalização no aparelho	ótico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 2+3
Classificação segundo IEC 61643-1	classe II+III