

Ficha técnica

Topo, para calha tipo WDKH 15030

Ref.: 6175546



Topo para fecho das calhas WDKH livre de halogéneos.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.



Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 6175546 |
| Tipo | WDKH-E15030RW |
| Designação 1 | Topo |
| Designação 2 | livre de halogéneo |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 15x30mm |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Menor unidade de venda | 10 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 0,2 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Topo, para calha tipo WDKH 15030

Ref.:: 6175546



Dimensões

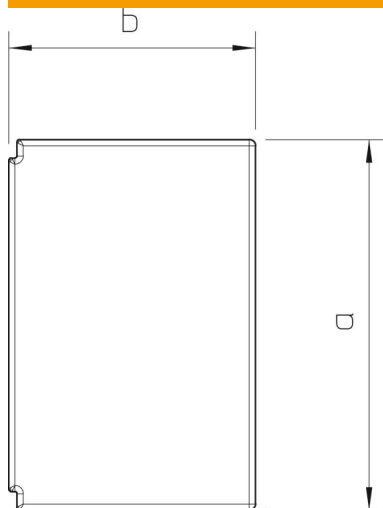

| | |
|-------------|-------|
| Comprimento | 17 mm |
| Largura | 30 mm |
| Altura | 17 mm |
| Medida a | 30 mm |
| Medida b | 17 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|------------------|
| Versão | esquerdo/direito |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Funktionsgaranti | não |
| Livre de halogéneos | sim |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |