

Ficha técnica


Tampa com ferrolho FS

Ref.: 6227430



Tampa com ferrolhos para caminho de cabos para grandes cargas, em chapa e tipo escada, com a aba de 110 e 160 mm.
Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.

No caso de ambientes com ventos fortes deverão ser previstas protecções ou fixação auxiliares no local.

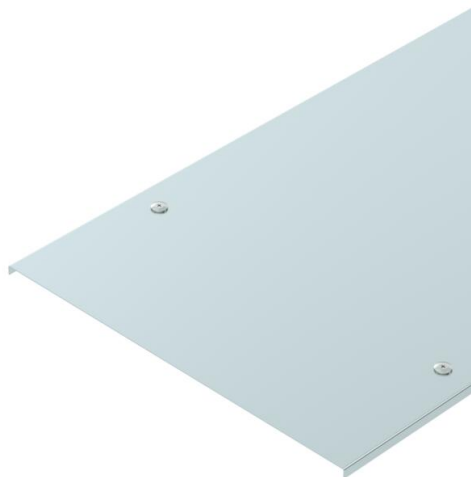

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.: | 6227430 |
| Tipo | WDRL 111630 FS |
| Designação 1 | Tampa com ferrolho |
| Designação 2 | Sistema grandes vãos 110 e 160 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 300x3000 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 3 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 259,67 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |


Ficha técnica

Tampa com ferrolho FS

Ref.: 6227430



Dimensões

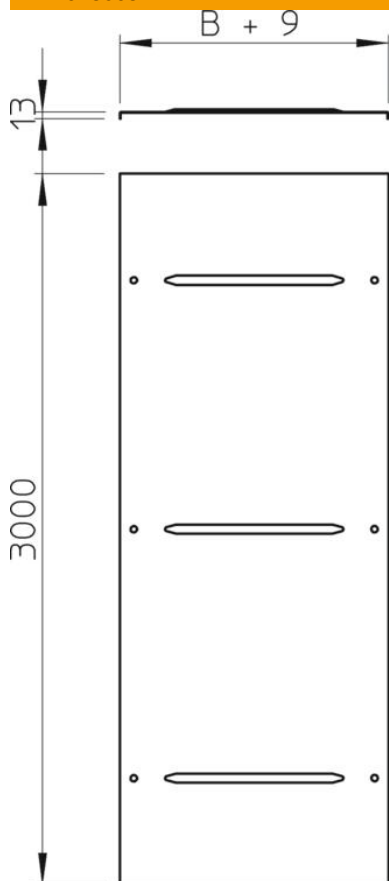

| | |
|----------------------|----------|
| Comprimento | 3 000 mm |
| Largura | 300 mm |
| Altura | 110 mm |
| Espessura das chapas | 1 mm |
| Medida B | 300 mm |
| Medida H | 15 mm |
| Medida L | 3 000 mm |

Dados técnicos

| | |
|--|----------|
| Quantidade de ferrolhos | 6 St. |
| Tipo de fixação | Ferrolho |
| Funktionsgaranti | não |
| Apropriada para caminho de cabos em varão | não |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |