

Ficha técnica

Perfil angular WP30/35

Ref.: 6373100



Perfil angular perfurado para construções especiais de suporte.
Com o perfil angular podem ser fabricados, por exemplo, pendurais de suspensão.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6373100
Tipo	WP 30 35 2000 FT
Designação 1	Perfil angular
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	30x35x2000
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	257 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Perfil angular WP30/35

Ref.:: 6373100



Dimensões

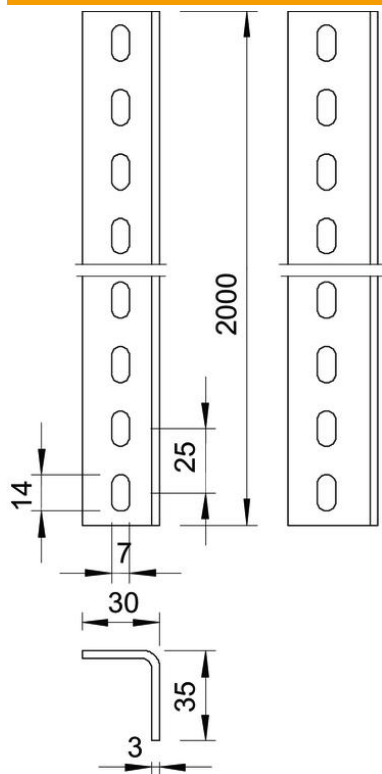

Comprimento	2 000 mm
Largura	35 mm
Altura	30 mm
Espessura das chapas	3 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	2 lados perfurados
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Com engrenagem	não
Instalação no pavimento	sim
Forma do perfil	Perfil L
Perfuração lateral	sim
Valor estático A	1,38 cm ²
Valor estático Iy	1,82 cm
Valor estático Iz	1,29 cm
Valor estático Wy	0,75 cm ²
Valor estático Wz	0,59 cm ²